




i3SIXTY

El rotafolio definitivo para sus reuniones

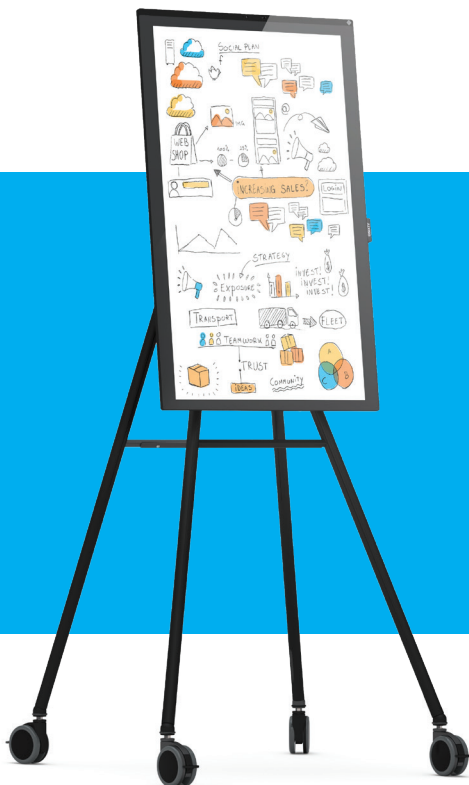

WARRANTY

Convierta cualquier área en un espacio de trabajo colaborativo moderno y fácil de usar a través de la pantalla móvil con ruedas y toque capacitivo. Gire la pantalla para admitir diferentes tipos de contenido y flujos de ideación.



Anotación

Cree y exporte anotaciones fácilmente en cada pantalla o aplicación que utilice, incluso en dispositivos externos conectados



Presente

Comparta su pantalla de forma inalámbrica con la aplicación i3ALLSYNC o el nuevo transmisor i3ALLSYNC.



Navegue

Lleve su contenido a la vida con el navegador integrado.



Video Conferencia

Videoconferencias sencillas con la cámara y el micrófono integrados.



Toma de notas sencilla

Tome notas rápidas en la aplicación de pizarra i3NOTES.



Transmita a

Refleje su pantalla i3SIXTY en sus otros dispositivos.



El lápiz activo (incluido) es compatible con la tinta de Microsoft.

Presentar



Lluvia de ideas

Video Conferencia

Especificaciones

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Nombre del modelo	i3SIXTY S4300
Serie de producto	i3SIXTY Digital Flipchart Display
Código de pedido de producto	VSV0005939

ESPECIFICACIONES DE LA PANTALLA

Pantalla tecnología	Pantalla de cristal líquido (LCD) con retroiluminación DirectLED
Tamaño de la pantalla	43"
Relación de aspecto de la pantalla	Relación de aspecto 16:9
Resolución nativa de la pantalla	3840 x 2160 pixeles-4K ultra alta definición
Brillo	300 cd/m2
Relación de contraste	4000:1
Angulo de visión	178° / 178°
Profundidad de color	1.073 billones de colores (10 bit)
Tiempo de respuesta (tip.)	8 ms
Frecuencia de actualización	60 Hz (@ UHD)
Orientación admitida	Vertical y horizontal

CONEXIONES

Entrada de video	1x HDMI 2.0
Salida de toque	1x Toque USB (Tipo-B)
Entrada de datos	2x USB 2.0 (Tipo-A)
Comunicación	1x RJ45 LAN y Wi-Fi
Salida de audio	2x Altavoces integrados 5W

CARACTERÍSTICAS DEL SOFTWARE

i3NOTES aplicación de pizarra	Tome notas y compártelas de inmediato con cualquier dispositivo.
i3OVERLAY aplicación de anotación de pantalla	Anote en la parte superior de cada imagen/aplicación/sitio y guarde su contenido en i3NOTES.
i3ALLSYNC aplicación de transmisión de video inalámbrica	Comparta su contenido FHD de forma inalámbrica desde cualquier dispositivo (min: Windows 7, OSX 10.10, iOS versión 7.0, Android 5.0), función táctil inalámbrica y transmisión de audio en Windows y OSX. Hasta 64 dispositivos también pueden utilizar la vista remota simultáneamente para seguir la reunión.
i3HUDDLECAST aplicación de transmisión de video inalámbrica	Refleje su pantalla i3SIXTY en su i3HUDDLE 3,0 o i3TOUCH compatible.
Aplicación de videoconferencia de ZOOM	El software de zoom le permite tener reuniones de videoconferencia fáciles.
Otros	Navegador web, explorador de archivos

CARACTERISTICAS OPERACIONALES

	Tecnología: reconocimiento táctil capacitivo C-Sense
	Detección de entrada: 10 entradas táctiles
Toque interactivo	Conexión de toque: 1x USB 2.0 Tipo-B
	Reconocimiento: Dedo o lápiz activo (incl.)
	Tiempo de respuesta < 25 ms
	Precisión : < 1 mm
Lenguajes	Inglés
Cámara y micrófono	Cámara HD de 720p (incluye micrófono)

PROPIEDADES ELECTRICAS

Tensión de alimentación	110 ~ 240 Volt - 50/60 Hz
Consumo de energía	128 Vatios (operación) - < 0.5 Vatios (modo de espera)

CONDICIONES AMBIENTALES

Temperatura de operación	5°C a 35°C
Humedad de operación	35% a 85% RH
Temperatura de almacenamiento	-20°C a 60°C
Humedad de almacenamiento	35% a 85% RH

PROPIEDADES FISICAS

Dimensiones del producto	1014 mm x 617 mm x 74 mm (40" x 24.5" x 3")
Peso neto del producto	20 kg (44 libras)
Patrón de montaje	VESA 300 x 300
Color	Bisel delantero negro, armario trasero negro

GARANTÍA

Garantía estándar	3 años
-------------------	--------

ACCESORIOS

	Manual de usuario
	Lápiz activo (Sensibilidad a la presión y soporta la tinta de Windows)
	Soporte móvil
	Guía de inicio rápido
	HDMI (1,8m)
	Cable para toque USB (1,8m)
	cable de poder (1,8m) EU/UK/US
Opcional	Solución de pantalla de reuniones i3HUDDLE
	i3ALLSYNC Transmisor HDMI

INFORMACION REGULATORIA

Aprobación de tipo de producto CE: EMC + RoHS, FCC: Part 15, CB

i3ALLSYNC REQUERIMIENTOS

	Laptops y Tablet PCs	iPads, iPhones, y iPods	Tabletas Android y teléfonos inteligentes
Sistema operativo	Windows 7 o superior OSX 10.10 o superior	versión iOS 7.0 o superior	Android 5.0 o superior
Mínimo requerido	Intel Core i3 4ta generación, 4 GB RAM	iPad 3 / iPhone 5 o superior	Celulares/ Tabletas con Android 5.0 o superior

Cuando se implementa i3ALLSYNC en la red existente, el equipo anfitrión y los clientes requieren una conexión de red cableada o inalámbrica con un ancho de banda mínimo de 20 Mbps y el uso compartido de punto a punto habilitado. Al ejecutar contenido HD, aumente el ancho de banda mínimo a 50 Mbps. Al igual que cualquier aplicación de red, el rendimiento general depende del ancho de banda disponible. También se requiere acceso a Internet para actualizar la aplicación del receptor i3ALLSYNC.

Duplicación de pantalla desde cualquier dispositivo (con los requisitos mínimos del dispositivo)

Resolución FHD

funcionalidad Función táctil inalámbrica en Windows & MAC OS. Hasta 64 dispositivos pueden utilizar la vista remota simultáneamente para seguir la reunión.

Aplicación disponible en la tienda de Apple, Play Store y en i3-allsync.com.

Anote en todas las imágenes compartidas y guarde su contenido en la pizarra i3NOTES.

Dibujos técnicos

